




PROVINCIA DI MATERA

AREA TECNICA

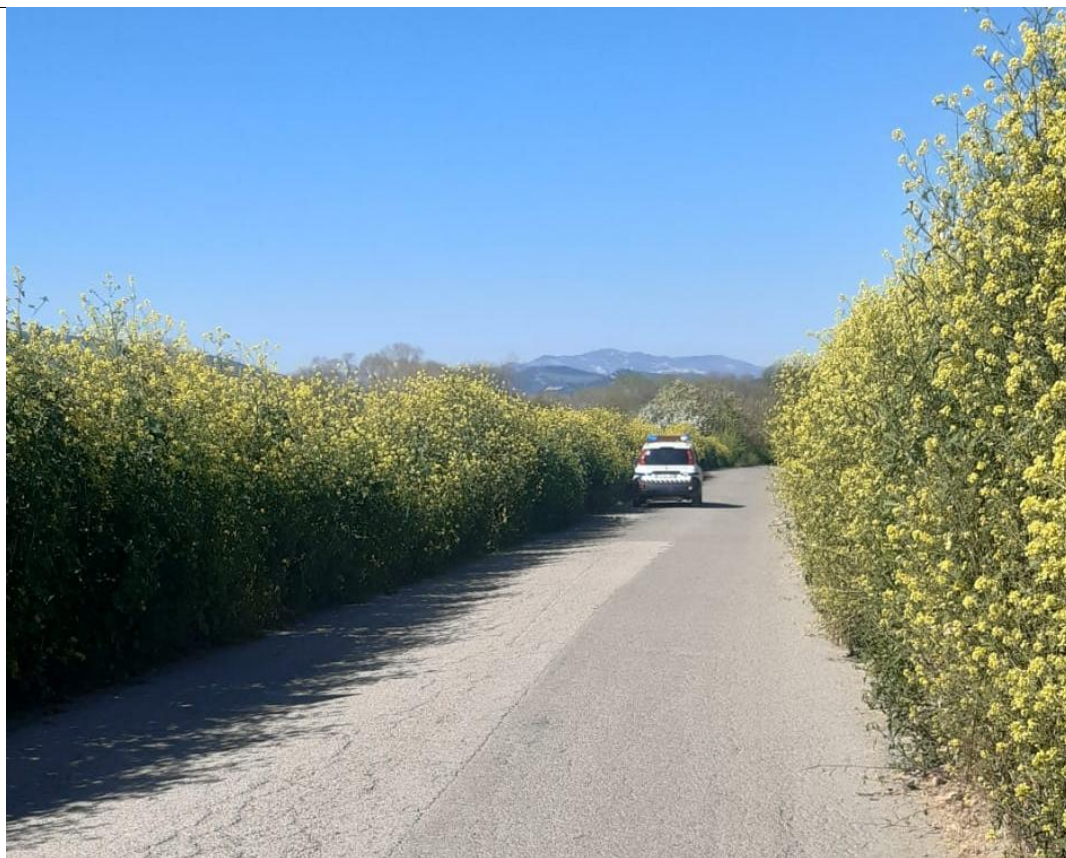

ALLEGATO

ELAB. E

ELABORATO

DATA

24/03/2025

Lavori di manutenzione ordinaria lungo le
SS.PP. della Provincia di Matera –
Area n. 3. Taglio erba e decespugliamento.
Annualità 2025

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO della SICUREZZA

PROGETTO REDATTO DA: Area Tecnica - Settore viabilità Provincia di Matera

Il Responsabile del Procedimento e Progettista
Ing. Antonelia D'Aprile



PROVINCIA DI MATERA
AREA TECNICA SETTORE VIABILITA'


pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COSTI SICUREZZA

COMMITTENTE: Provincia di Matera

Matera, 24/03/2025



IL TECNICO

Ing. Francesco Pellegrino

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 S.02.009.01	Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili richiudibili completi di lanterne semaforiche scatolare con applicate tre ottiche a led diametro 200 mm. L ... lo mobile) da 12V, inserite in apposite vani portabatterie costo di utilizzo dell'impianto per un mese o frazione di mese 1 mese di nolo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	46,92	46,92
2 S.04.007.01	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1°mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	112,67	112,67
3 S.02.001.04	Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m pre-post zona di intervento *(par.ug.=2*2) pre-post zona di intervento	4,00				4,00 1,00		
	SOMMANO cad					5,00	22,69	113,45
4 S.02.002.03	Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m pre-post zona di intervento *(par.ug.=2*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	18,27	73,08
5 S.02.003.04	Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m pre-post zona di intervento *(par.ug.=2*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	22,69	90,76
	Parziale LAVORI A MISURA euro							436,88
	T O T A L E euro							436,88
	Matera, 24/03/2025							
	Il Tecnico Ing. Antonelia D'Aprile 							
	A R I P O R T A R E							