


AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FERRANDINA

PIAZZA PLEBISCITO

PROVINCIA DI MATERA



- ☐ Progetto Preliminare
- ☐ Progetto Definitivo
- ☒ Progetto Esecutivo

**Lavori di ripristino di un tratto della
strada rurale Tratturo delle Montagne
da bivio SS 407 Basentana a c.da Venita
CUP. E47H20000350007**


Il Tecnico
(Geom. Marco PANTONE)


Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Ing. Antonio MELE)

- Planimetria Intervento


**Tav.
02**

data: Febbraio 2021


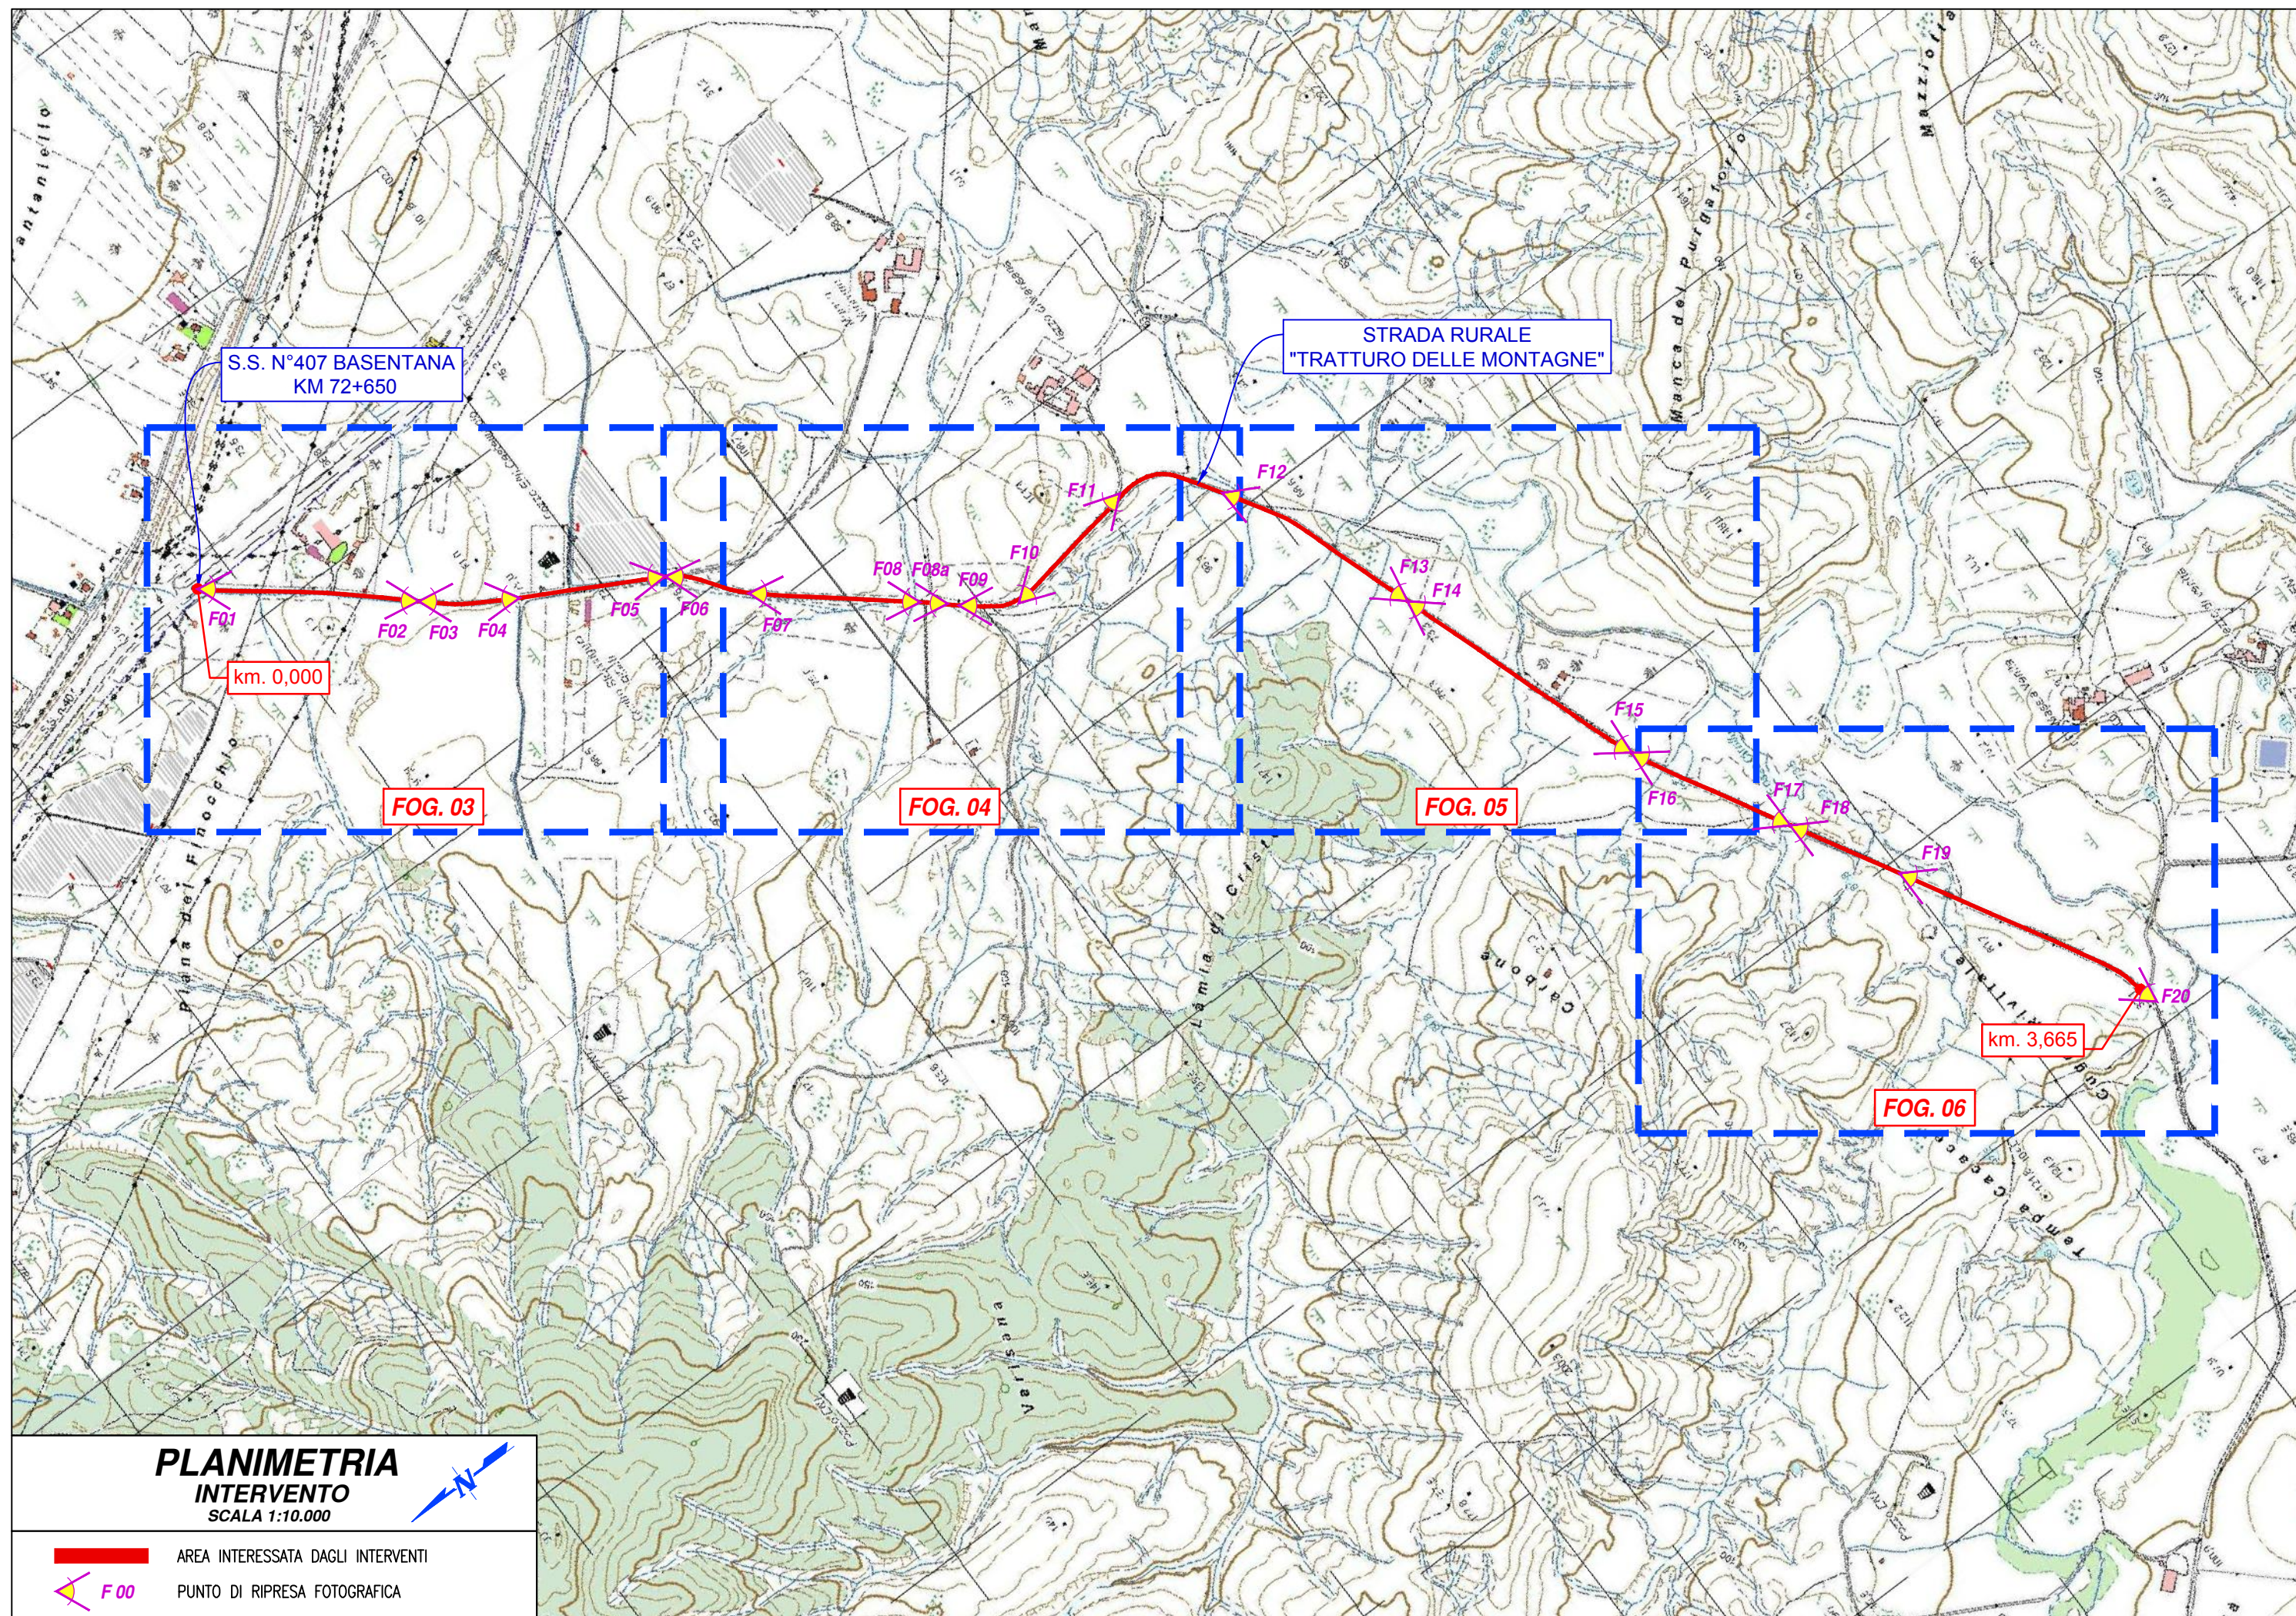


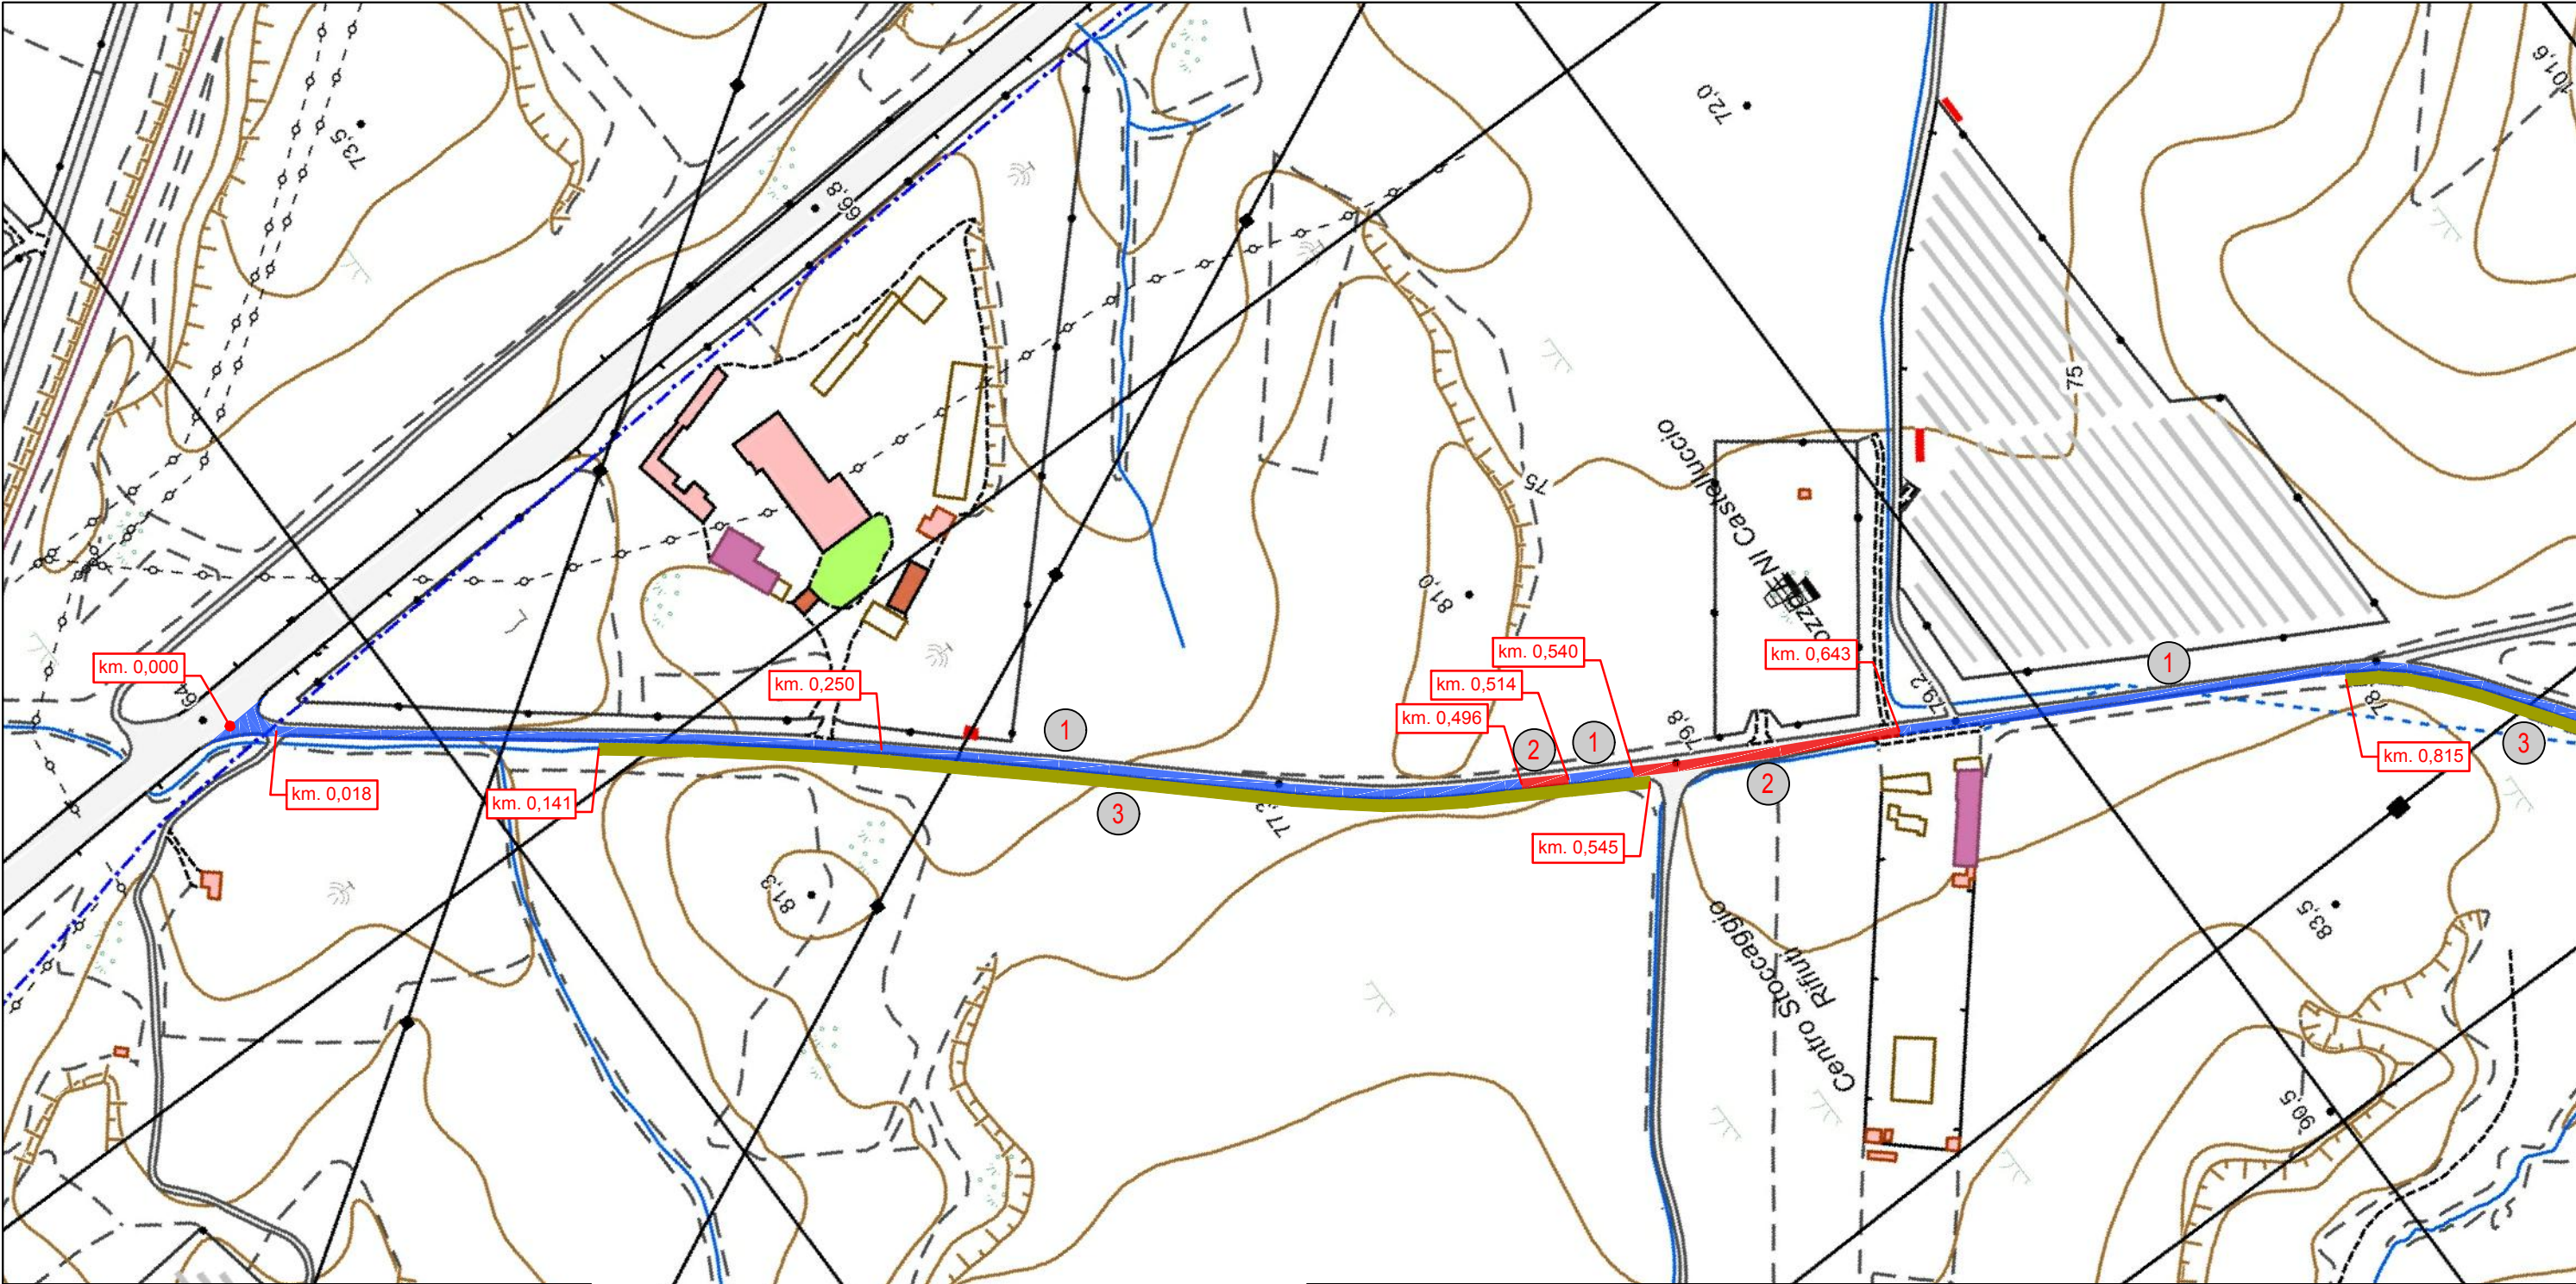


**PLANIMETRIA
INTERVENTO**
SCALA 1:2.500

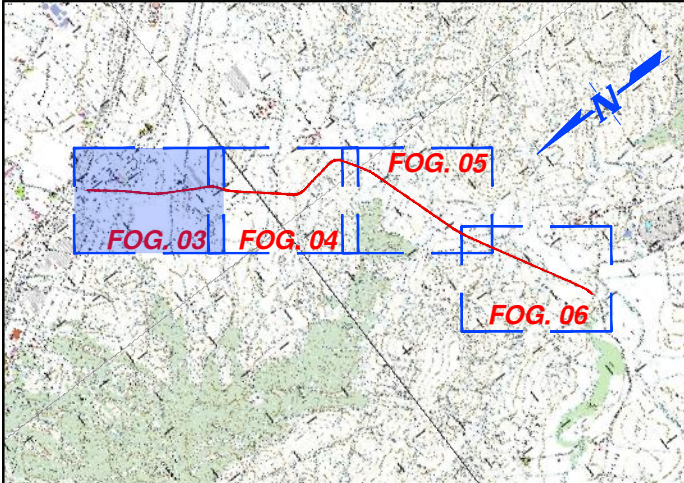


TIPO INTERV.	PROGR. INIZIO	PROGR. FINE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA MEDIA	DESCRIZIONE INTERVENTO
1	km. 0,000	km. 0,018	m. 18	m. 7,80	PULIZIA SEDE STRADALE, STESURA DI EMULSIONE BITUMINOSA E TAPPETO D'USURA Sp. 3cm.
1	km. 0,018	km. 0,250	m. 232	m. 4,10	PULIZIA SEDE STRADALE, STESURA DI EMULSIONE BITUMINOSA E TAPPETO D'USURA Sp. 3cm.
1	km. 0,250	km. 0,496	m. 246	m. 4,30	PULIZIA SEDE STRADALE, STESURA DI EMULSIONE BITUMINOSA E TAPPETO D'USURA Sp. 3cm.
2	km. 0,496	km. 0,514	m. 18	m. 4,00	PULIZIA SEDE STRADA APPORTO DI BINDER Sp. 4cm, STESURA DI EMULSIONE BITUMINOSA E TAPPETO D'USURA Sp. 3cm.
1	km. 0,514	km. 0,540	m. 26	m. 4,00	PULIZIA SEDE STRADALE, STESURA DI EMULSIONE BITUMINOSA E TAPPETO D'USURA Sp. 3cm.
2	km. 0,540	km. 0,643	m. 103	m. 4,00	PULIZIA SEDE STRADA APPORTO DI BINDER Sp. 4cm, STESURA DI EMULSIONE BITUMINOSA E TAPPETO D'USURA Sp. 3cm.
1	km. 0,643	km. 0,951	m. 308	m. 4,00	PULIZIA SEDE STRADALE, STESURA DI EMULSIONE BITUMINOSA E TAPPETO D'USURA Sp. 3cm.
3	km. 0,141	km. 0,545	m. 404		PULIZIA/RIPROFILATURA CUNETTE
3	km. 0,815	km. 1,235	m. 420		PULIZIA/RIPROFILATURA CUNETTE

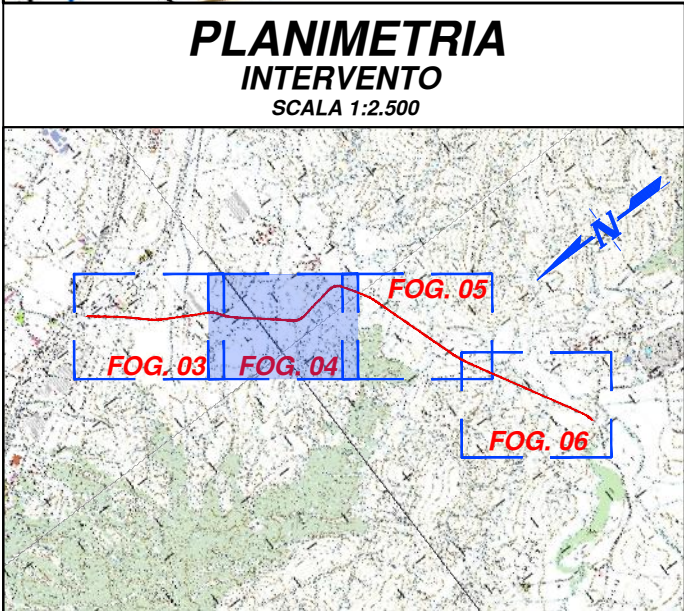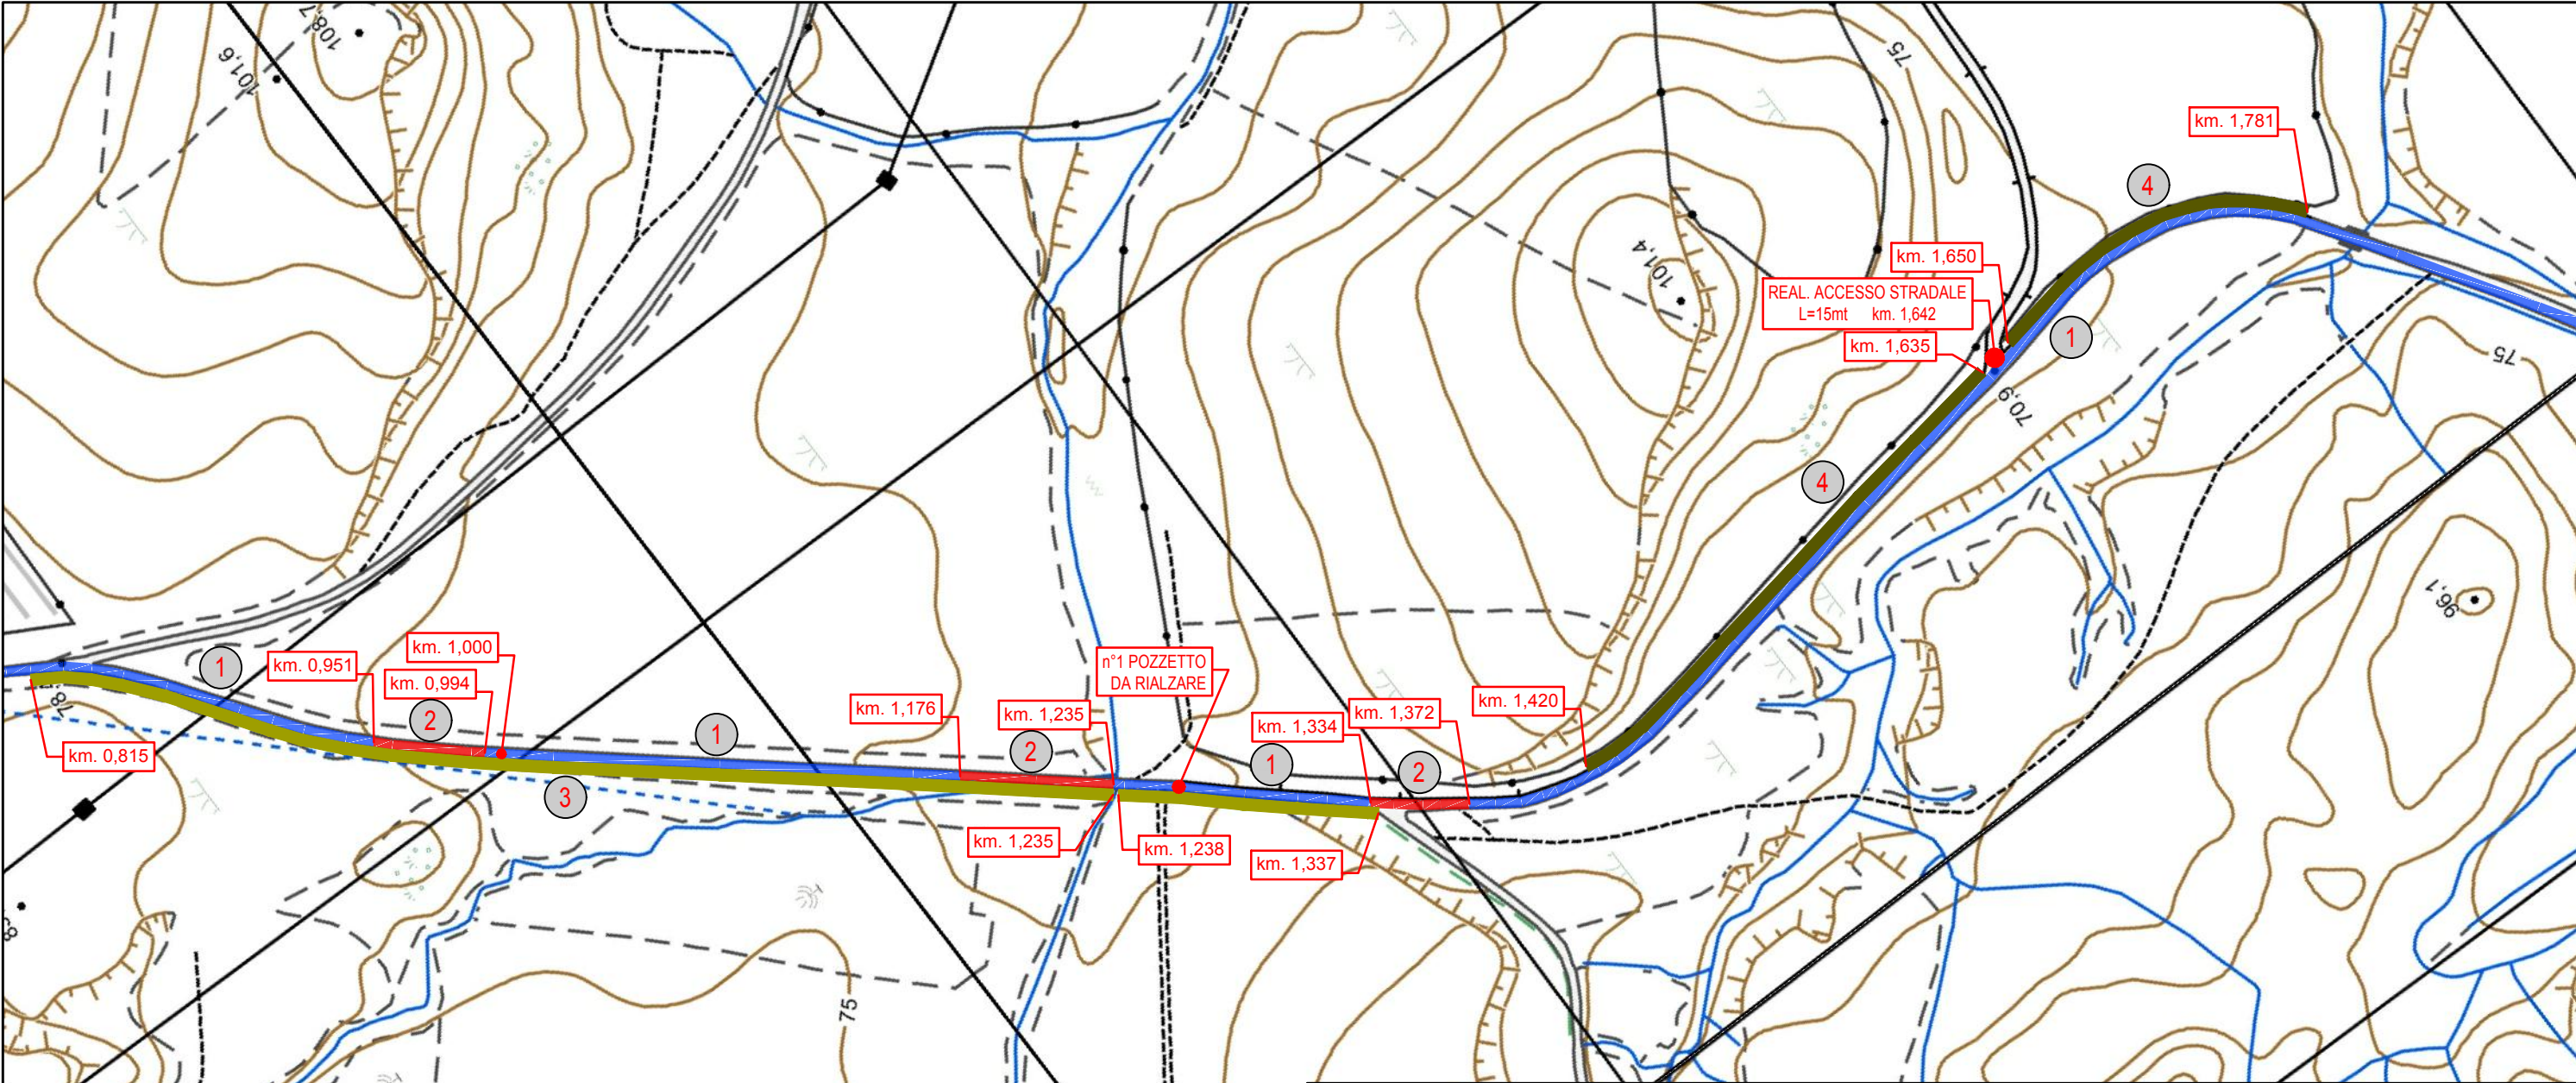


TIPO INTERV.	PROGR. INIZIO	PROGR. FINE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA MEDIA	DESCRIZIONE INTERVENTO
1	km. 0,643	km. 0,951	m. 308	m. 4,00	PULIZIA SEDE STRADALE, STESURA DI EMULSIONE BITUMINOSA E TAPPETO D'USURA Sp. 3cm.
2	km. 0,951	km. 0,994	m. 43	m. 4,00	PULIZIA SEDE STRADA APPORTO DI BINDER Sp. 4cm, STESURA DI DI EMULSIONE BITUMINOSA E TAPPETO D'USURA Sp. 3cm.
1	km. 0,994	km. 1,176	m. 182	m. 4,00	PULIZIA SEDE STRADALE, STESURA DI EMULSIONE BITUMINOSA E TAPPETO D'USURA Sp. 3cm.
2	km. 1,176	km. 1,235	m. 59	m. 4,00	PULIZIA SEDE STRADA APPORTO DI BINDER Sp. 4cm, STESURA DI DI EMULSIONE BITUMINOSA E TAPPETO D'USURA Sp. 3cm.
1	km. 1,235	km. 1,334	m. 99	m. 4,00	PULIZIA SEDE STRADALE, STESURA DI EMULSIONE BITUMINOSA E TAPPETO D'USURA Sp. 3cm.
2	km. 1,334	km. 1,372	m. 38	m. 4,00	PULIZIA SEDE STRADA APPORTO DI BINDER Sp. 4cm, STESURA DI DI EMULSIONE BITUMINOSA E TAPPETO D'USURA Sp. 3cm.
1	km. 1,372	km. 3,000	m. 1628	m. 3,70	PULIZIA SEDE STRADALE, STESURA DI EMULSIONE BITUMINOSA E TAPPETO D'USURA Sp. 3cm.
3	km. 0,815	km. 1,235	m. 420		PULIZIA/RIPROFILATURA CUNETTE
	km. 1,260	km. 1,260			POZZETTO ACQUEDOTTO DA RIALZARE
3	km. 1,238	km. 1,337	m. 99		PULIZIA/RIPROFILATURA CUNETTE
4	km. 1,420	km. 1,635	m. 215		REALIZZAZIONE NUOVE CUNETTE IN TERRA (V. PART. FG. 07)
	km. 1,635	km. 1,650	m. 15		REALIZZAZIONE ACCESSO STRADALE (V. PART. FOGLIO 07)
4	km. 1,650	km. 1,781	m. 131		REALIZZAZIONE NUOVE CUNETTE IN TERRA (V. PART. FG. 07)

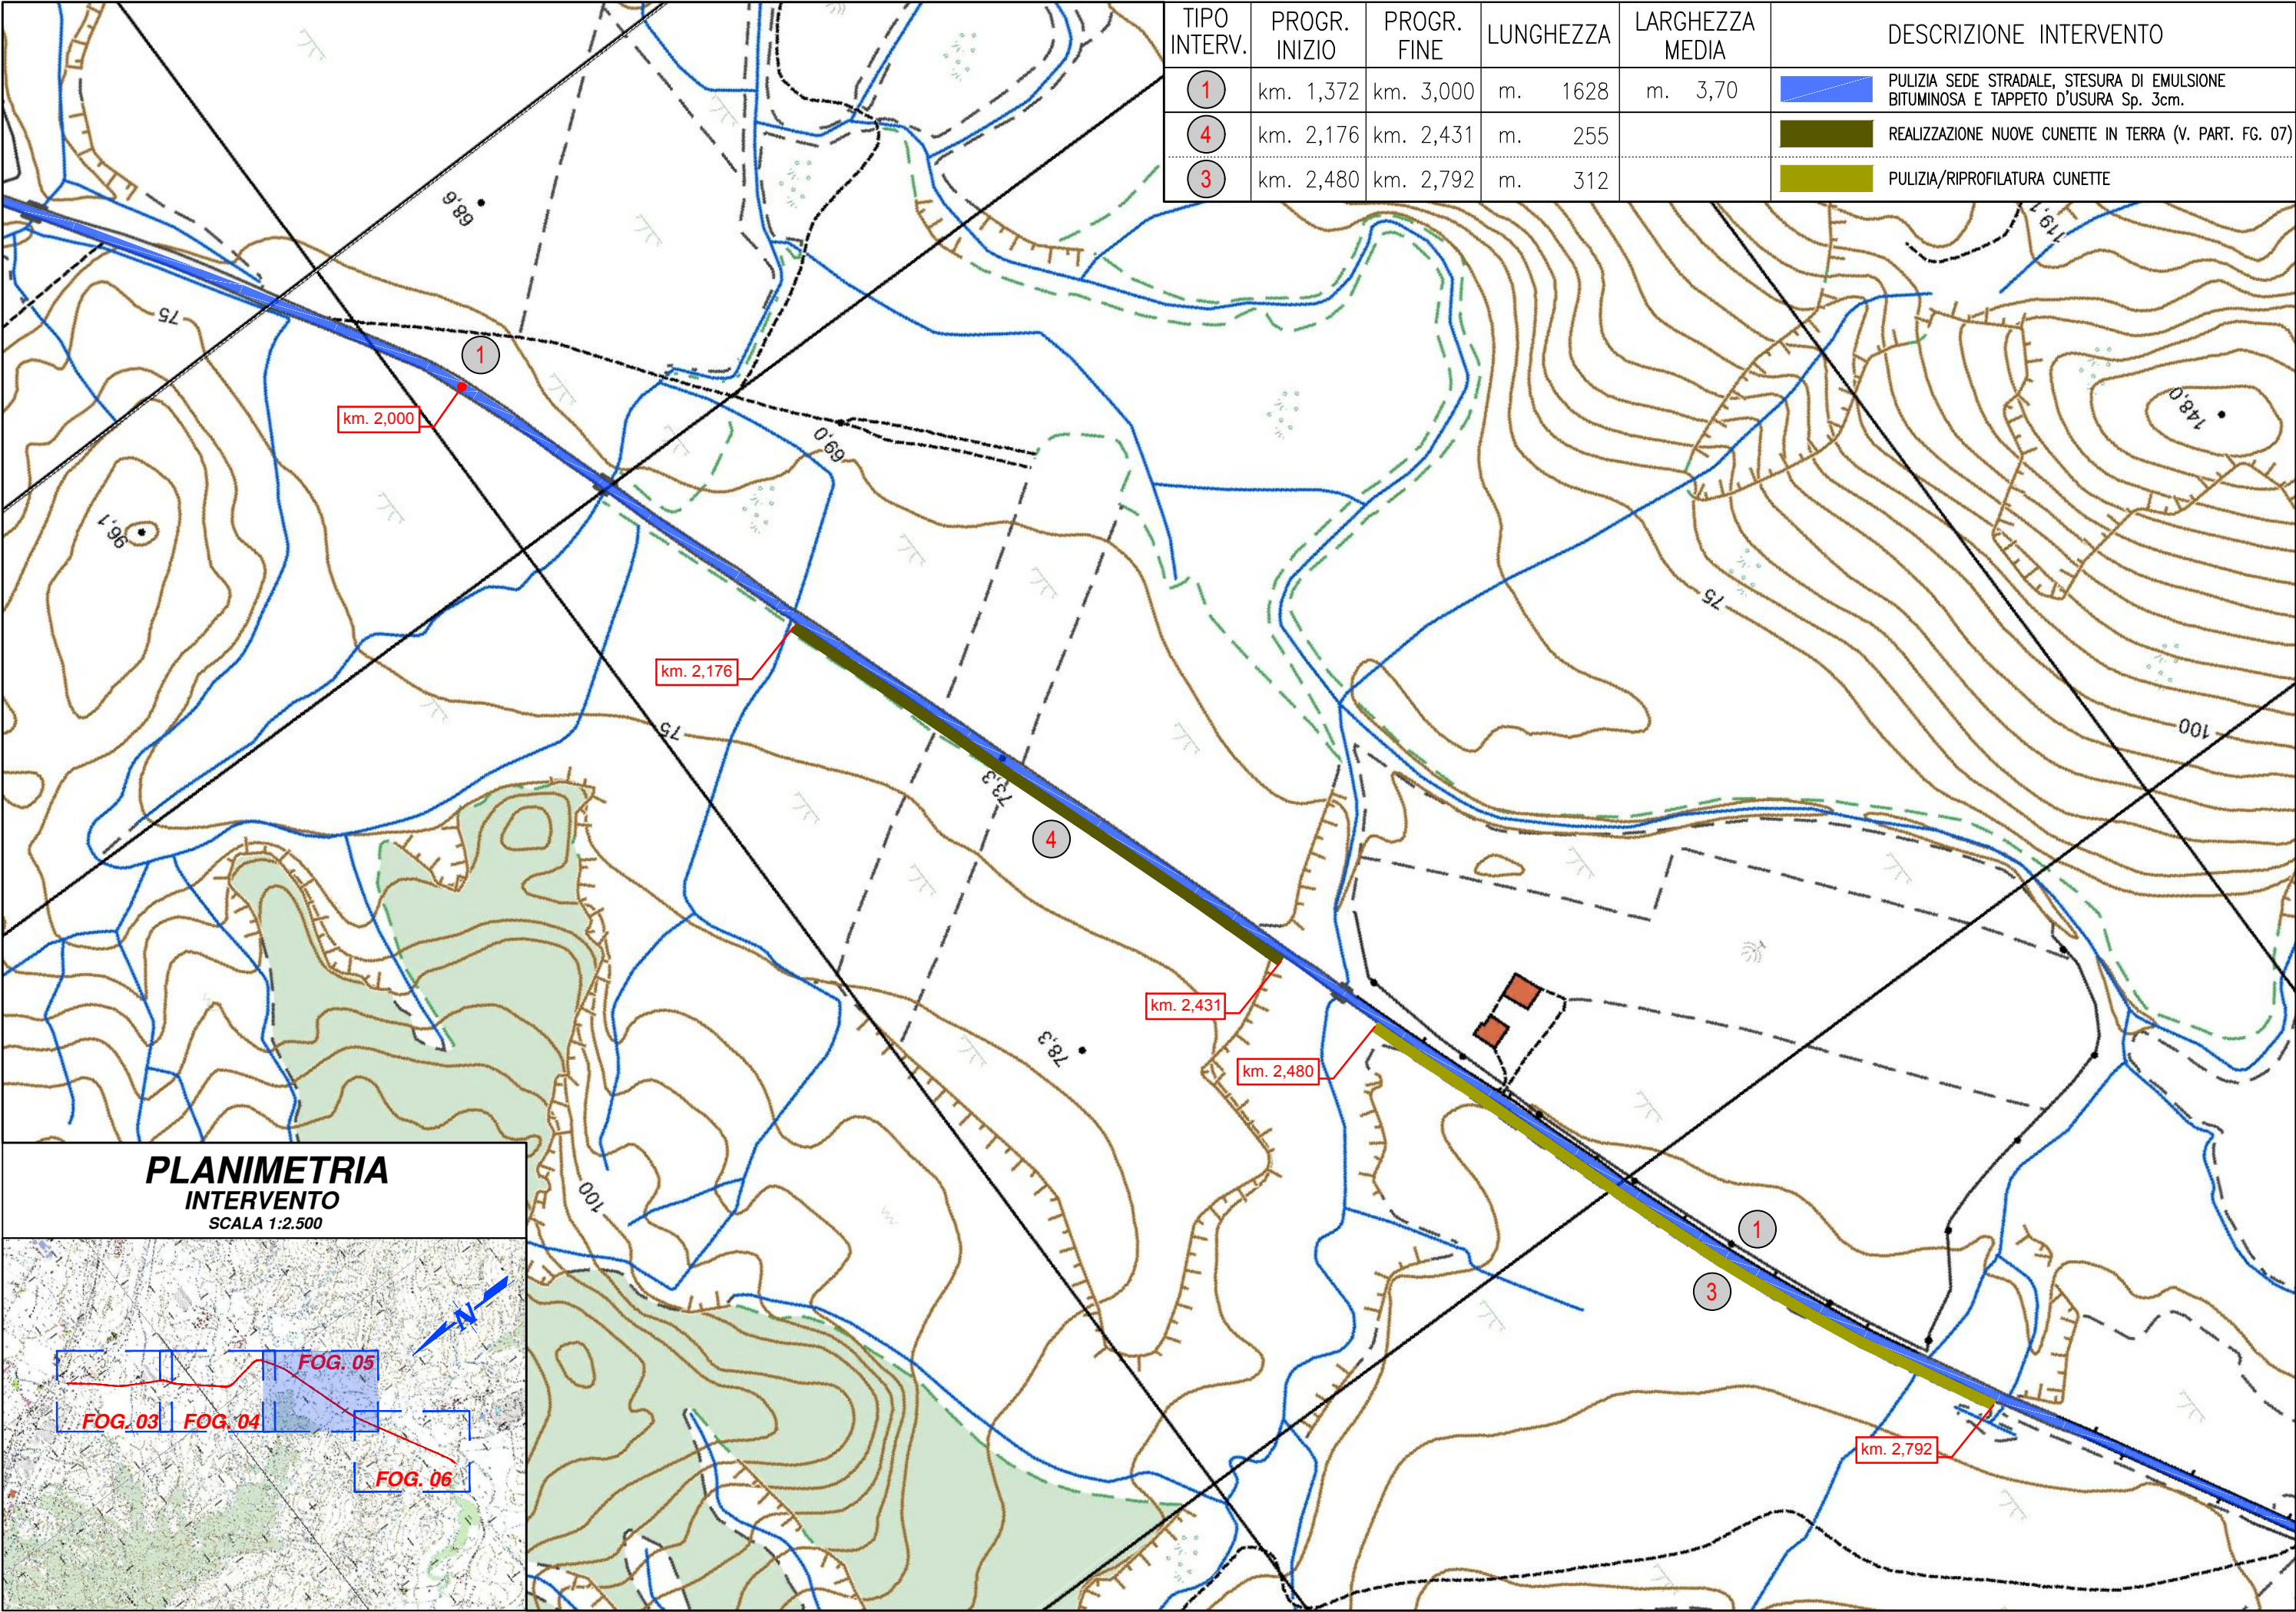

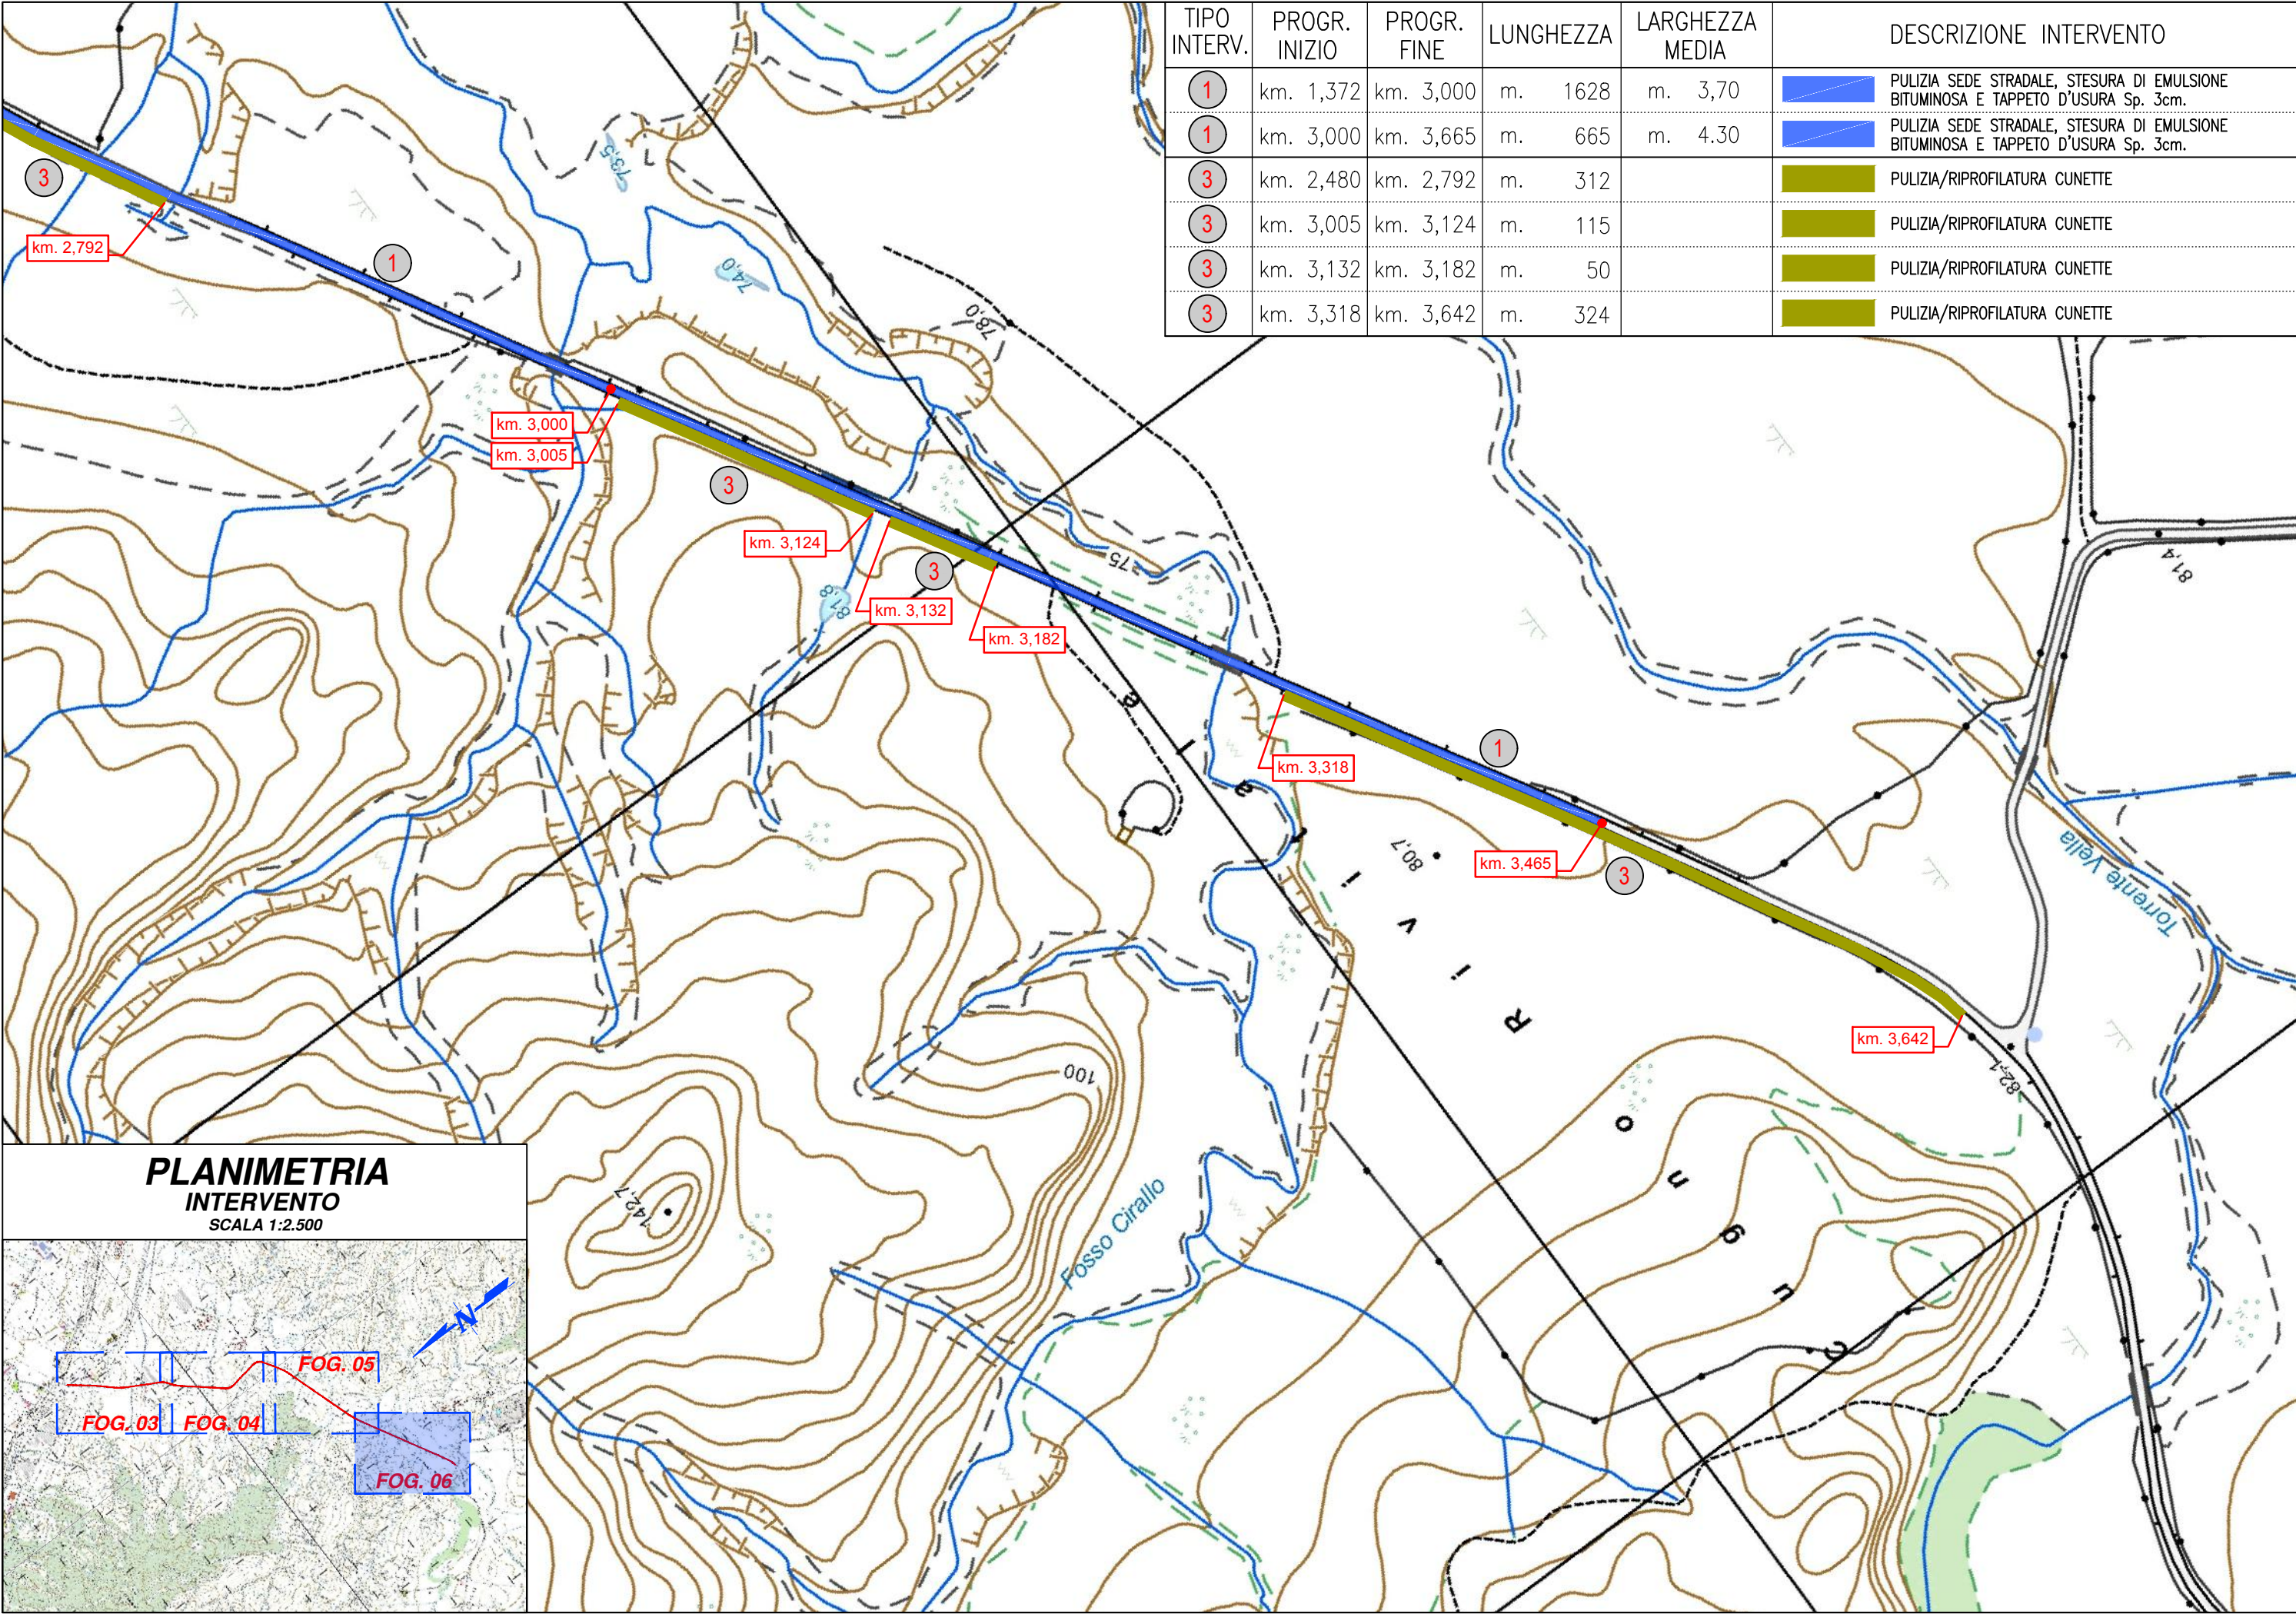

SEZIONE TIPICA NUOVA
CUNETTA IN TERRA

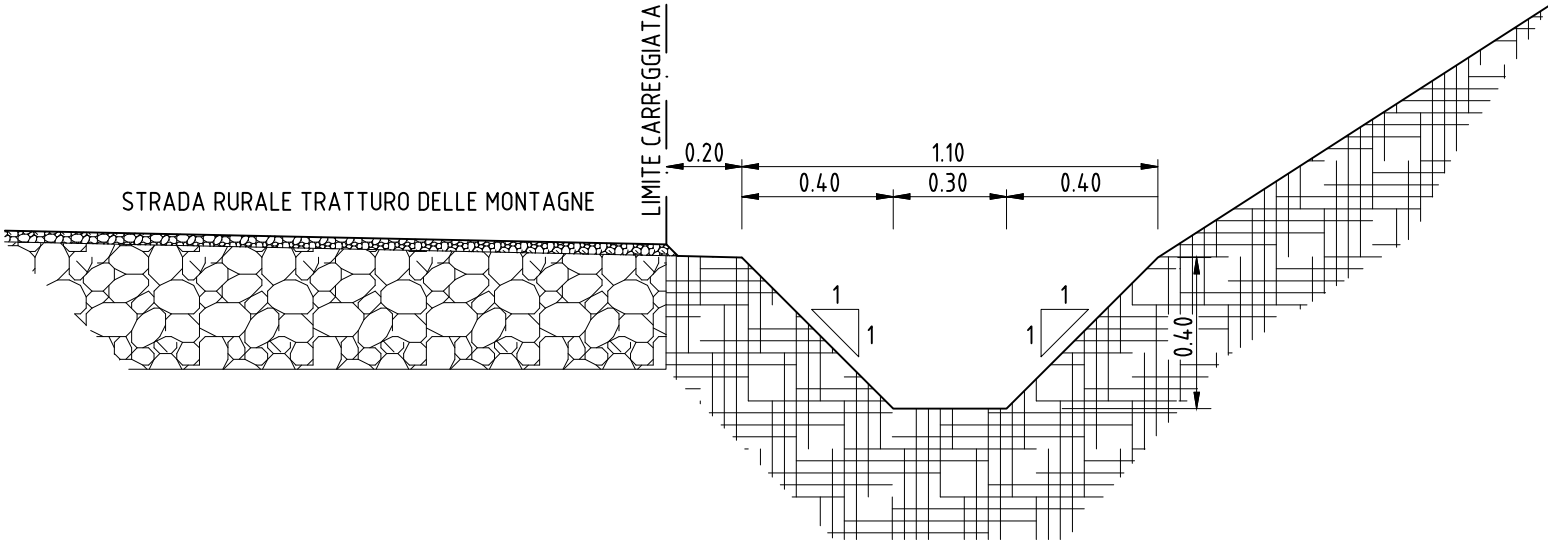

SEZIONE
ACCESSO STRADALE

