




PROVINCIA DI MATERA

SOSTITUZIONE CORONAMENTI ALLE FACCIATE DELL'I.I.S. LOPERFIDO - MATERA

CUP:H12B26003840003

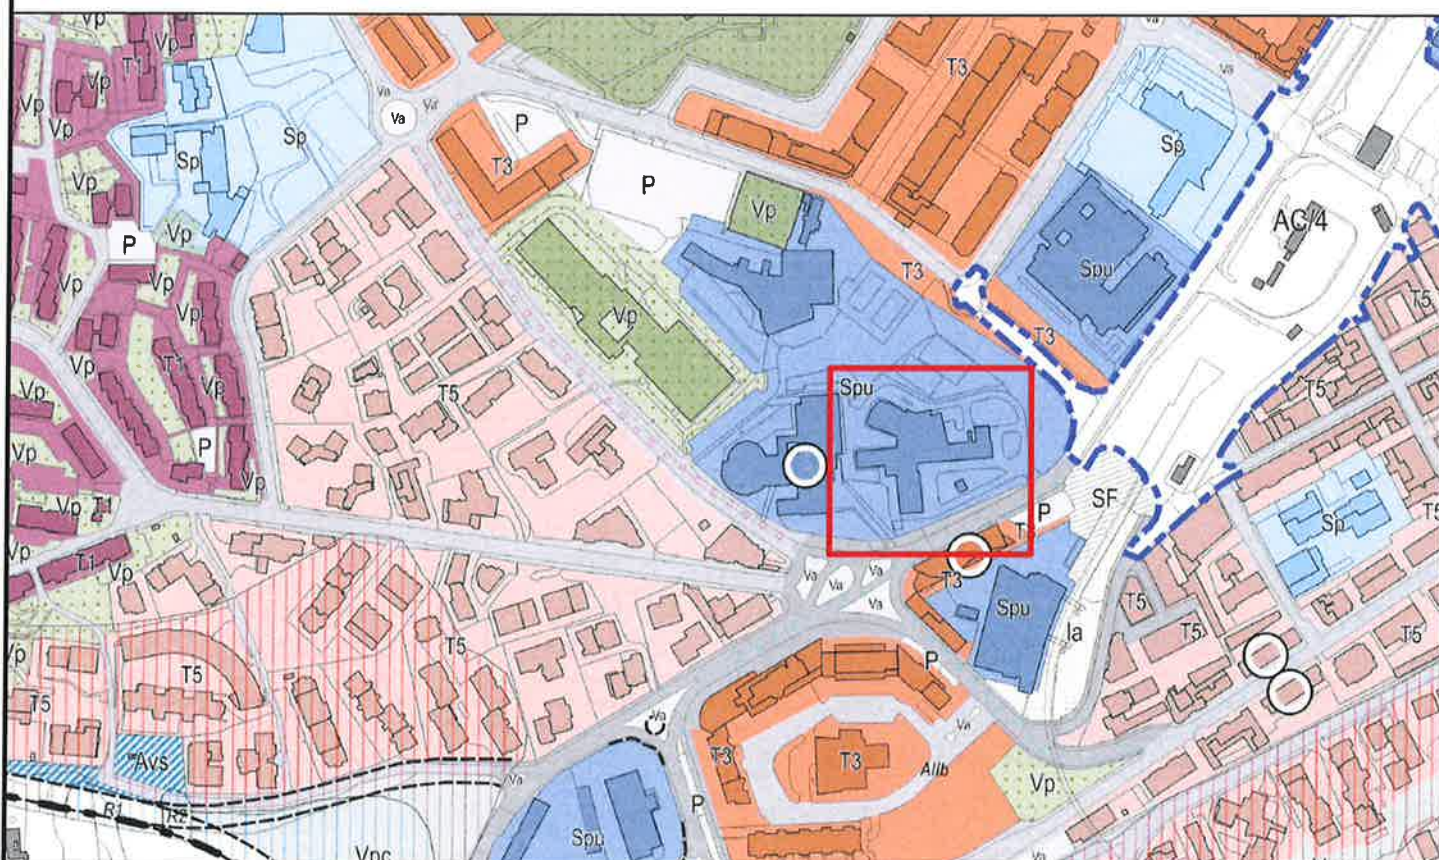

ELABORATO:

ELAB. 6

DATA:

AGOSTO 2026

REVISIONE:

SCALA:

1:100

IL RUP
GEOM. ROCCO ZAFFERANO

ELABORATI GRAFICI:

- ANALISI DEI PREZZI

NOTE:





Provincia di Matera
Area Tecnica - Servizio Edilizia Scolastica

pag. 1

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Sostituzione coronamenti alle facciate dell'I.I.S. Loperfido - Matera

COMMITTENTE: Provincia di Matera

Matera, 06/08/2026

IL TECNICO
Geom. Rocco Zafferano

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		incid %
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
Nr. 1 NP01	ANALISI DEI PREZZI				
	Fissaggio meccanico mediante tassellatura delle omie ai cieli dei vani finestra, il tutto compreso di ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.				
	ELEMENTI:				
	MANODOPERA / RISORSE UMANE				
	(E) [02001] Operaio edile comune di 1° livello (qt=8*3) ora	24,000	26,86	644,64	39,904
	(E) [02003] Operaio edile specializzato / conduttore di macchine operatr ... (qt=8*3) ora	24,000	32,54	780,96	48,342
	totale manodopera / risorse umane euro			1'425,60	
	MATERIALI / PRODOTTI				
	(E) [IM043] Tasselli per fissaggio cadauno	313,000	0,53	165,89	10,269
	totale materiali / prodotti euro			165,89	
	NOLI / ATTREZZATURE				
	(E) [011318] Trapano elettrico per calcestruzzo e muratura (qt=8*3) ora	24,000	1,00	24,00	1,486
	totale noli / attrezzature euro			24,00	
	Sommano euro			1'615,49	100,000
	Spese Generali 15.00% * (1 615.49) euro			242,32	
	Sommano euro			1'857,81	
	Utili Impresa 10% * (1 857.81) euro			185,78	
	TOTALE euro / a corpo			2'043,59	
	A RIPORTARE				

