




# PROVINCIA DI MATERA

## Settore Viabilità

**Oggetto: D.M. 49 del 16.02.2018. Area 1. Interventi di messa in sicurezza sulla S.P. 8 "Matera-Grassano" e S.P. 83 "Borgo La Martella"**

**CUP: H77H18002040001 CIG Z693B68595**

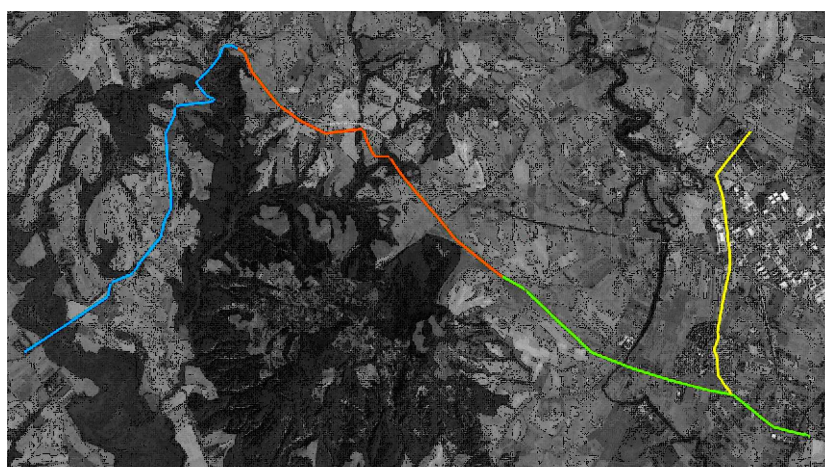

Il RUP :

**Geom Pietro Rinaldi**

Il Progettista :

**ing. Francesco Antonio Renna**

Collaboratori :

**ing. Giandomenico Renna**

**ing. Giuseppe Santandrea**



ELABORATO:

Costi della Sicurezza

**PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

EMISSIONE:

Agosto- Settembre 2023

ELABORATO

**I**  
**CS**

**PROVINCIA DI MATERA**  
Area Tecnica Sezione Viabilità

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Oggetto: D.M. 49 del 16.02.2018. Area 1. Interventi di messa in sicurezza sulla S.P. 8 "Matera-Grassano" e S.P. 83 "Borgo La Martella"  
CUP: H77H18002040001 CIG Z693B68595

**COMMITTENTE:** Provincia di Matera

Data, 05/09/2023

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 S.04.007.01	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,21	111,21
2 S.04.008.01	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere					3,00		
	SOMMANO cad/30g					3,00	74,92	224,76
3 S.01.006.03	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, rete a appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Fornitura per altezza pari a m 1,80 <b>Delimitazione area di cantiere lavori</b> per pali illuminazione		268,76		1,800	483,77		
	SOMMANO mq					483,77	14,20	6'869,53
4 S.01.040.01	Costo di utilizzo canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di ... fabbricate tipo New-Jersey in polietilene, allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione. <b>Delimitazione cantiere con new jersey in plastica.</b> ponte sp8 ponte sp83		70,00 70,00			70,00 70,00		
	SOMMANO m					140,00	6,35	889,00
5 S.03.008.01	Prospetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non superiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; do ... fermapiEDE. Valutato al metro lineare di parapetto: Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per il 1° mese o frazione parapetto sp8 parapetto sp 83	2,00	50,00 50,00			50,00 100,00		
	SOMMANO m					150,00	9,71	1'456,50
6 S.03.008.02	Prospetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non superiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; do ... fermapiEDE. Valutato al metro lineare di parapetto: Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni mese dopo il 1° <b>nolo 2 mesi successivi</b> Vedi voce n° 5 [m 150.00]	2,00				300,00		
	SOMMANO m/30g					300,00	1,82	546,00
7 A.01.055.01	Coni, paletti, lastrine, birilli, ecc. per ogni giorno 1 cono ogni 2,5 m per lunghezza variabile. Si stima lunghezza media							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							10'097,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							10'097,00
8 S.02.009.01	80 m		65,00			65,00		
	SOMMANO cad					65,00	0,28	18,20
	Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili richiudibili completi di lanterne semaforiche scatolare con applicate tre ottiche a led diametro 200 mm. L ... lo mobile) da 12V, inserite in apposite vani portabatterie costo di utlizzo dell'impianto per un mese o frazione di mese	3,00	2,00			6,00		
	SOMMANO cad					6,00	46,92	281,52
9 S.02.002.06	Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandagolare: Sfondo giallo 500x666 mm visibilità 16 m					2,00		
	lavori in corso					2,00	32,17	64,34
	SOMMANO cad					2,00		
						2,00		
10 E.08.001.02	Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione):in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: lato 90 cm					2,00		
	segnali inizio - fine cantiere					2,00	43,37	86,74
	SOMMANO cad					2,00		
						2,00		
11 A.01.047.03	Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico completo di cestello, dati in sito, compresi viaggio per a e da luogo d'impegno all'inizio ed al termine del nolo, permessi comunali compresi. piattaforma per altezza fino a 20 mt. (a caldo)					20,00		
	autoscala per posa pali					20,00	62,48	1'249,60
	1.5 ore per pali					20,00		
	SOMMANO ora					20,00		
12 D02001	Operaio edile comune di 1° livello	2,00			68,000	136,00		
	costo 2 operai a segnalazione pericolo o per senso unico alternato					136,00	23,55	3'202,80
	SOMMANO ora					136,00		
						136,00		
13	arrotondamenti					-1,00		
	SI DETRAGGONO cadauno					-1,00	0,20	-0,20
						-1,00		
						-1,00		
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							15'000,00
	<b>T O T A L E euro</b>							15'000,00
	Data, 02/10/2023							
	<b>Il Tecnico</b>							
	-----							
	-----							
	-----							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							