




PROVINCIA DI MATERA
AREA TECNICA - SETTORE VIABILITA'

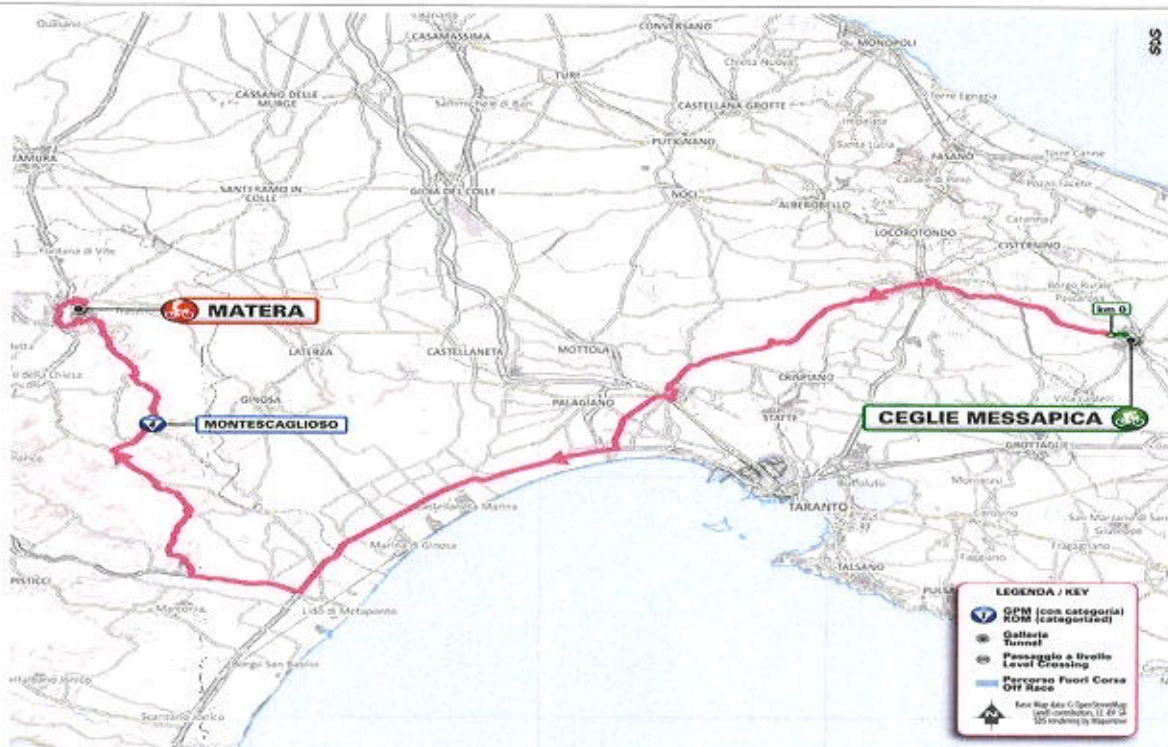

LAVORI URGENTI PER MANUTENZIONE
STRADE PROVINCIALI - GIRO D'ITALIA 2025

CUP: H46G25000040002

ELABORATO

C

COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO –
COSTI DELLA SICUREZZA

Rev.

Data

Scala

Formato

Aprile 2025

A4

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO REDATTO DA: Area Tecnica - Settore viabilità Provincia di Matera

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Pasquale Morisco



Il CSP-CSE
Ing. Antonelia D'Aprile

Revisioni

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Costi sicurezza.
Lavori Urgenti per la Manutenzione delle Strade Provinciali - CUP:
H46G25000040002

COMMITTENTE: Provincia di Matera

Matera, _____

IL TECNICO

Ing. Antonella D'Aprile



Num Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 A.01.055.01	Coni, paletti, lastrine, birilli, ecc. per ogni giorno nr. 16 delineatori per un totale di 15 giorni *(par.ug.=16*15)	240,00				240,00		
	SOMMANO cad					240,00	0,28	67,20
2 SIC.004.004. 005	IMPIANTO DI PREAVVISO SEMAFORICO MOBILE Integrato in un triangolo di lamiera di cm. 90, con ottica luminosa lampeggiante a led ad alta intensità di colore ambra, alimentazione a ba ... Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1,66	3,32
3 S.02.009.01	Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili richiudibili completi di lanterne semaforiche scatolare con applicare tre ottiche a led diametro 200 mm. L ... lo mobile) da 12V, inserite in apposite vani portabatterie costo di utilizzo dell'impianto per un mese o frazione di mese					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	46,92	93,84
4 S.02.009.02	Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili richiudibili completi di lanterne semaforiche scatolare con applicare tre ottiche a led diametro 200 mm. L ... una per carrello mobile) da 12V, inserite in apposite vani portabatterie posizionamento in opera e successiva rimozione					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	30,26	60,52
5 SIC.004.005. 025	DISPONIBILITÀ DI APPARECCHI RICETRASMETTITORI DELLA POTENZA DI CIRCA 5W MANTENUTI IN CONDIZIONE DI UTILIZZO Nolo per un mese o frazione.	8,00			1,000	8,00		
	SOMMANO coppia					8,00	14,41	115,28
6 S.04.013.01	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... rno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	473,51	473,51
7 S.04.007.02	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... a e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1°mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	109,53	109,53
8 S.07.018.01	Sanificazione quotidiana di WC chimico, compresa la fornitura giornaliera di igienizzante spray da lasciare a disposizione degli utenti per l'igienizzazione dopo ogni uso per ciascun WC e per ogni							
	A RIPORTARE							923,20

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug	lung	larg	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923,20
	singolo intervento giornaliero, compreso D.P.I.	2,00			15,000	30,00		
	SOMMANO cad/gg					30,00	14,43	432,90
9 S.01.040.01	Costo di utilizzo canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di ... fabbricate tipo New-Jersey in polietilene, allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione. (par.ug.=10*2)	20,00			8,000	160,00		
	SOMMANO m					160,00	6,54	1'046,40
10 S.02.001.04	Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m (par.ug.=8*2)	16,00				16,00		
	SOMMANO cad					16,00	22,69	363,04
11 S.02.002.03	Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m (par.ug.=8*2)	16,00				16,00		
	SOMMANO cad					16,00	18,27	292,32
12 S.02.003.04	Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m	4,00			6,000	24,00		
	SOMMANO cad					24,00	22,69	544,56
13 SIC.004.002. 001.0002.a	SEGALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CI.2 LATO/DIAMETRO CM 90 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, inte ... e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM 90 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	28,14	112,56
14 SIC.004.004. 001	LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED Di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata de ... Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	4,00			2,000	8,00		
	SOMMANO cad					8,00	0,88	7,04
15 SIC.004.005. 005.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		3'722,02

